


お湯供給機器

電気瞬間湯沸器



●SU-10

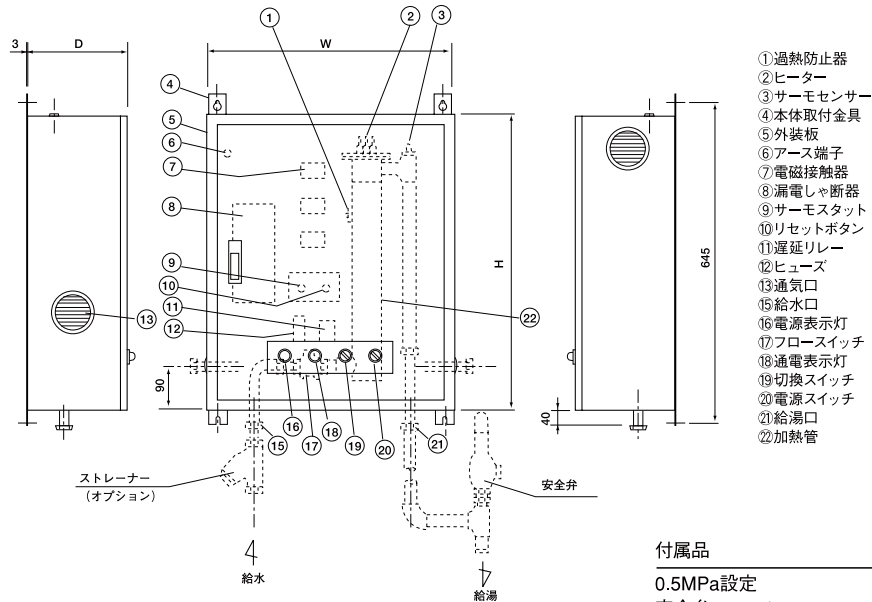

- ①過熱防止器
- ②ヒーター
- ③サーモセンサー
- ④本体取付金具
- ⑤外装板
- ⑥アース端子
- ⑦電磁接触器
- ⑧漏電しゃ断器
- ⑨サーモスタット
- ⑩リセットボタン
- ⑪遅延リレー
- ⑫ヒューズ
- ⑬通気口
- ⑭給水口
- ⑮電源表示灯
- ⑯フロースイッチ
- ⑰通電表示灯
- ⑱切換スイッチ
- ⑳電源スイッチ
- ㉑給湯口
- ㉒加熱管

付属品

0.5MPa設定

安全弁………1ヶ

■電気瞬間湯沸器

型 式	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ200V	定格 最大電流 (A)	リード線	25℃昇温時 出湯能力 (ℓ/分)		給水 接続口 (A)	給湯 接続口 (A)	製品質量 (kg)
	W	D	H				Hi	Lo			
SU-10	500	200	600	10.2kW	29.4	オプション	Hi	5.7	20	20	30
SU-15				15kW	43.3		Lo	3.7			
SU-20				20kW	57.7		Hi	8.6			
SU-30	700	200	600	30kW	86.6		Lo	5.7			
							Hi	11.4			
							Lo	7.6			
SU-40	700	200	600	40kW	115.5	Hi	17.2	20	20	35	
Lo						11.4					
Hi						23.0					
							Lo	15.2			

混合水栓またはサーモスタット付混合水栓が別途必要となります。